XKC-CY10
AC 110V-220V

..... 2

..... 2

..... 2

..... 21

..... 21

..... 3

..... 4

..... 5

..... 5

..... 5

..... 6

..... 7

..... 8

..... 8

..... 9

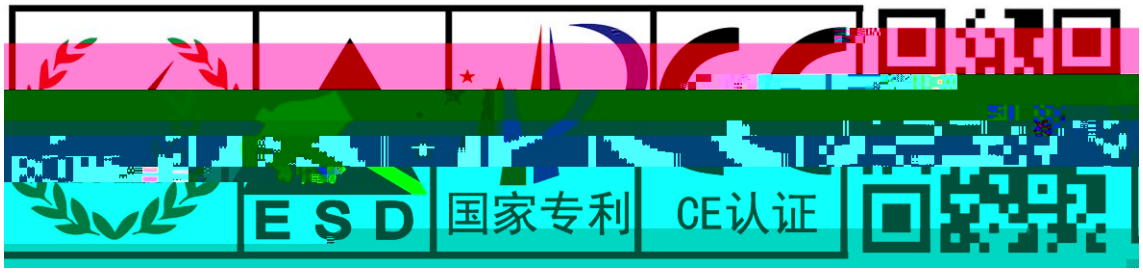
..... 10

..... 20

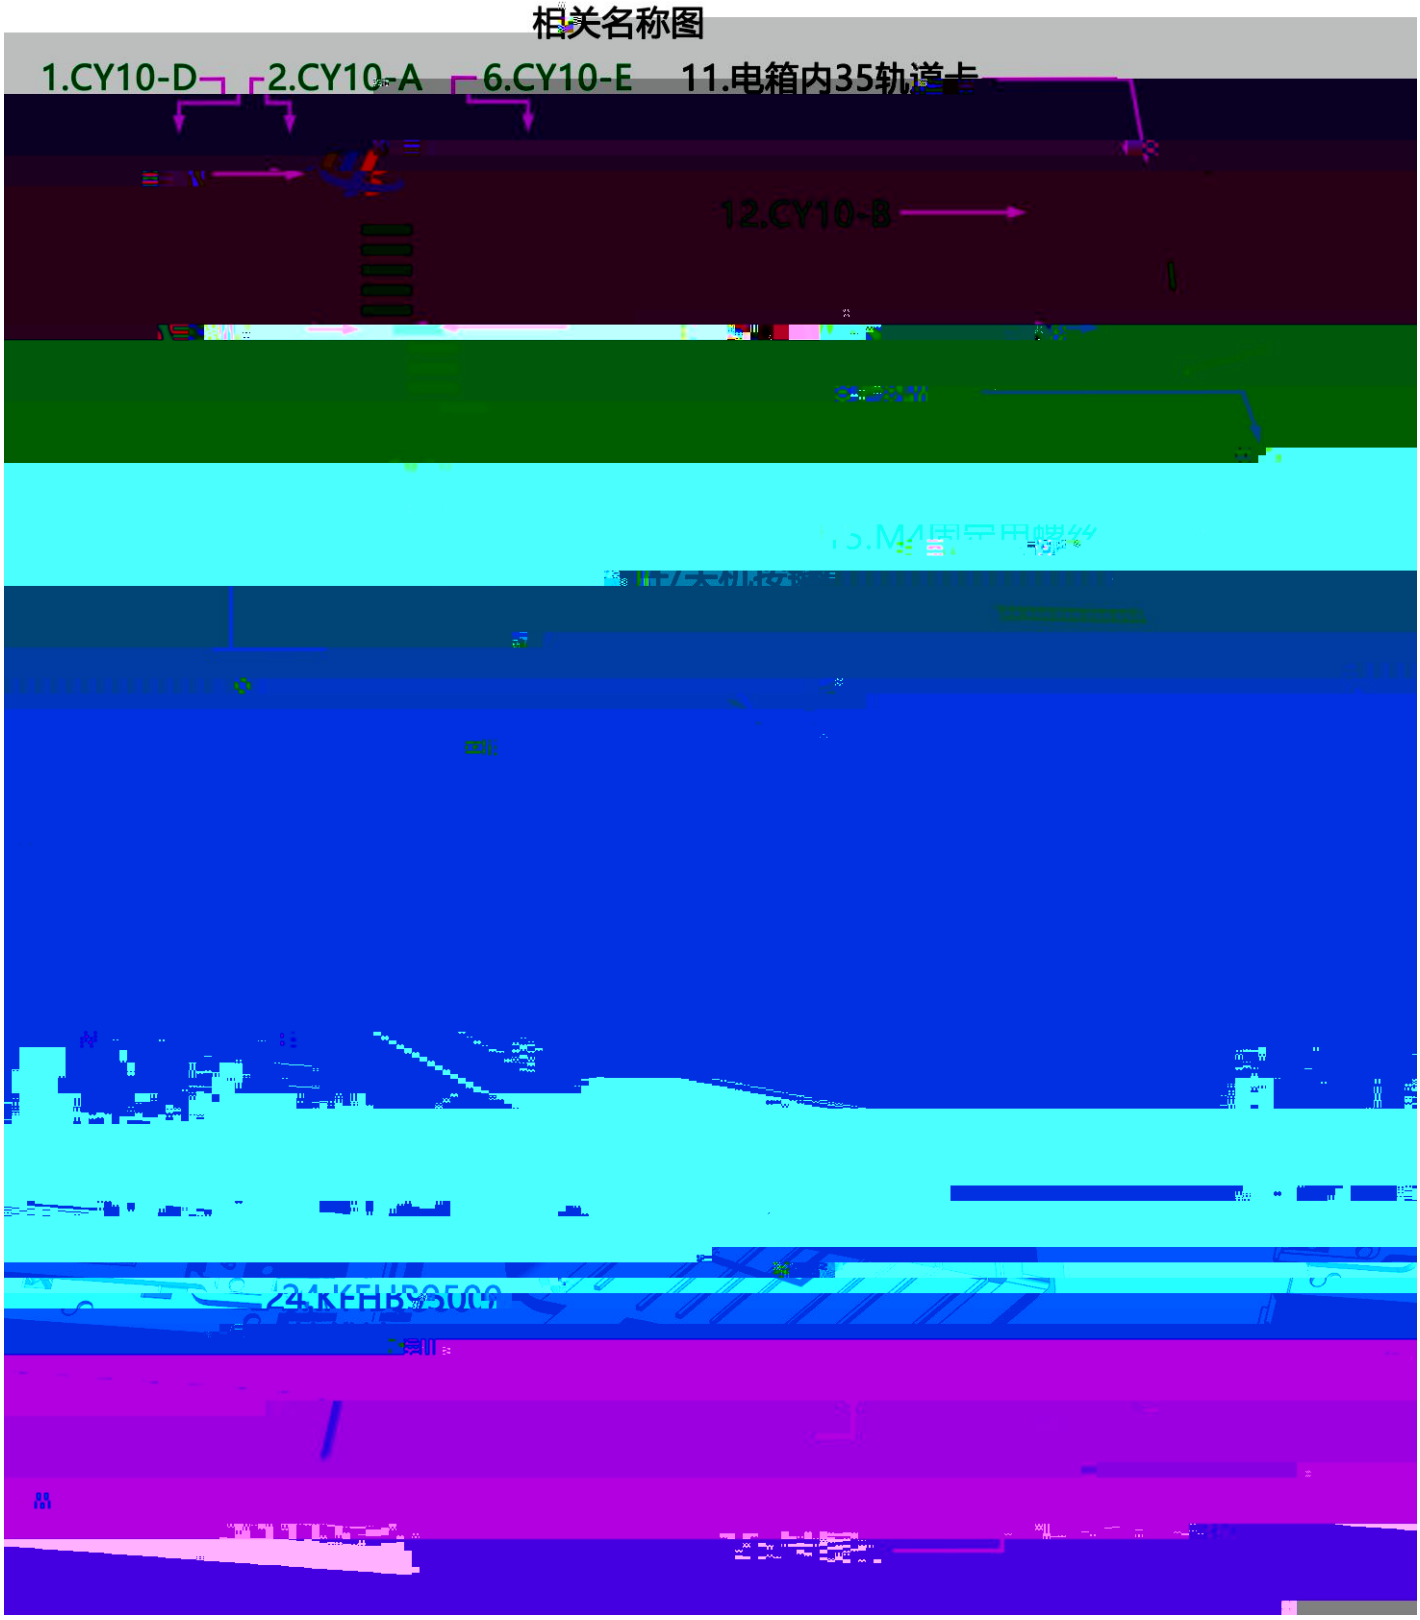
..... 21

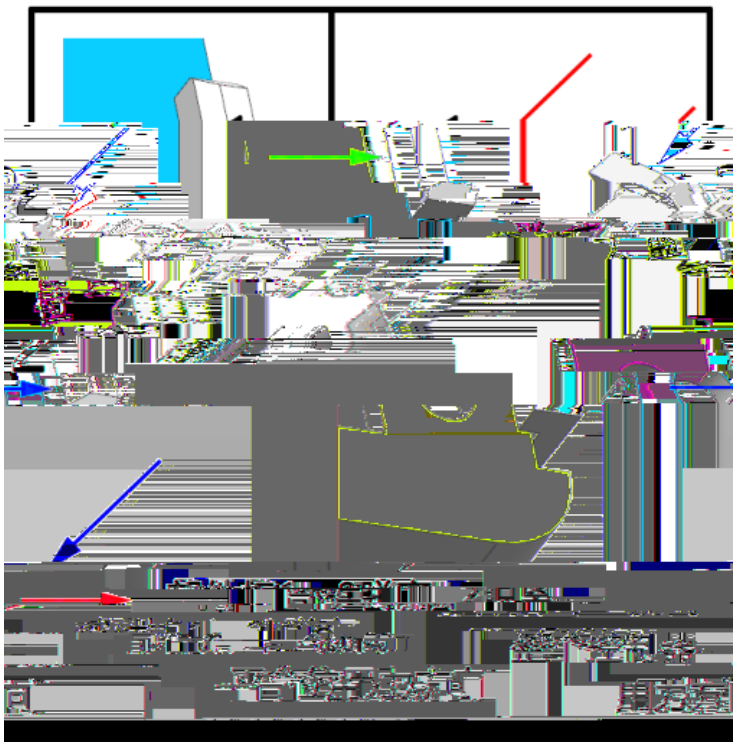
.....23

.....25



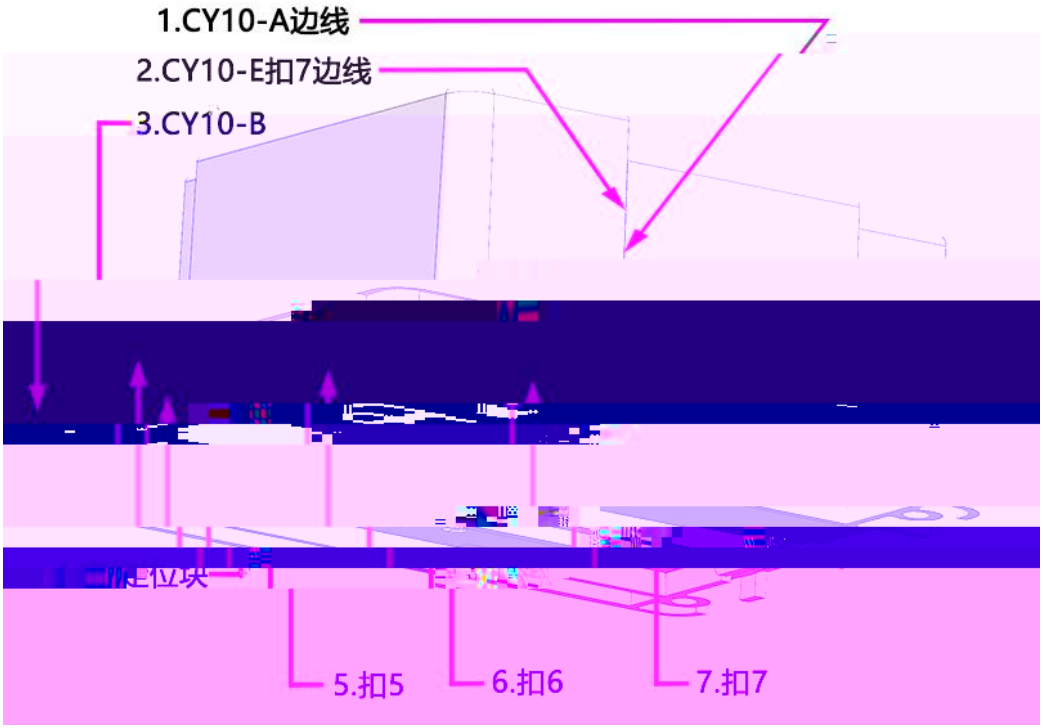
相关名称图





3-1 3-2

7

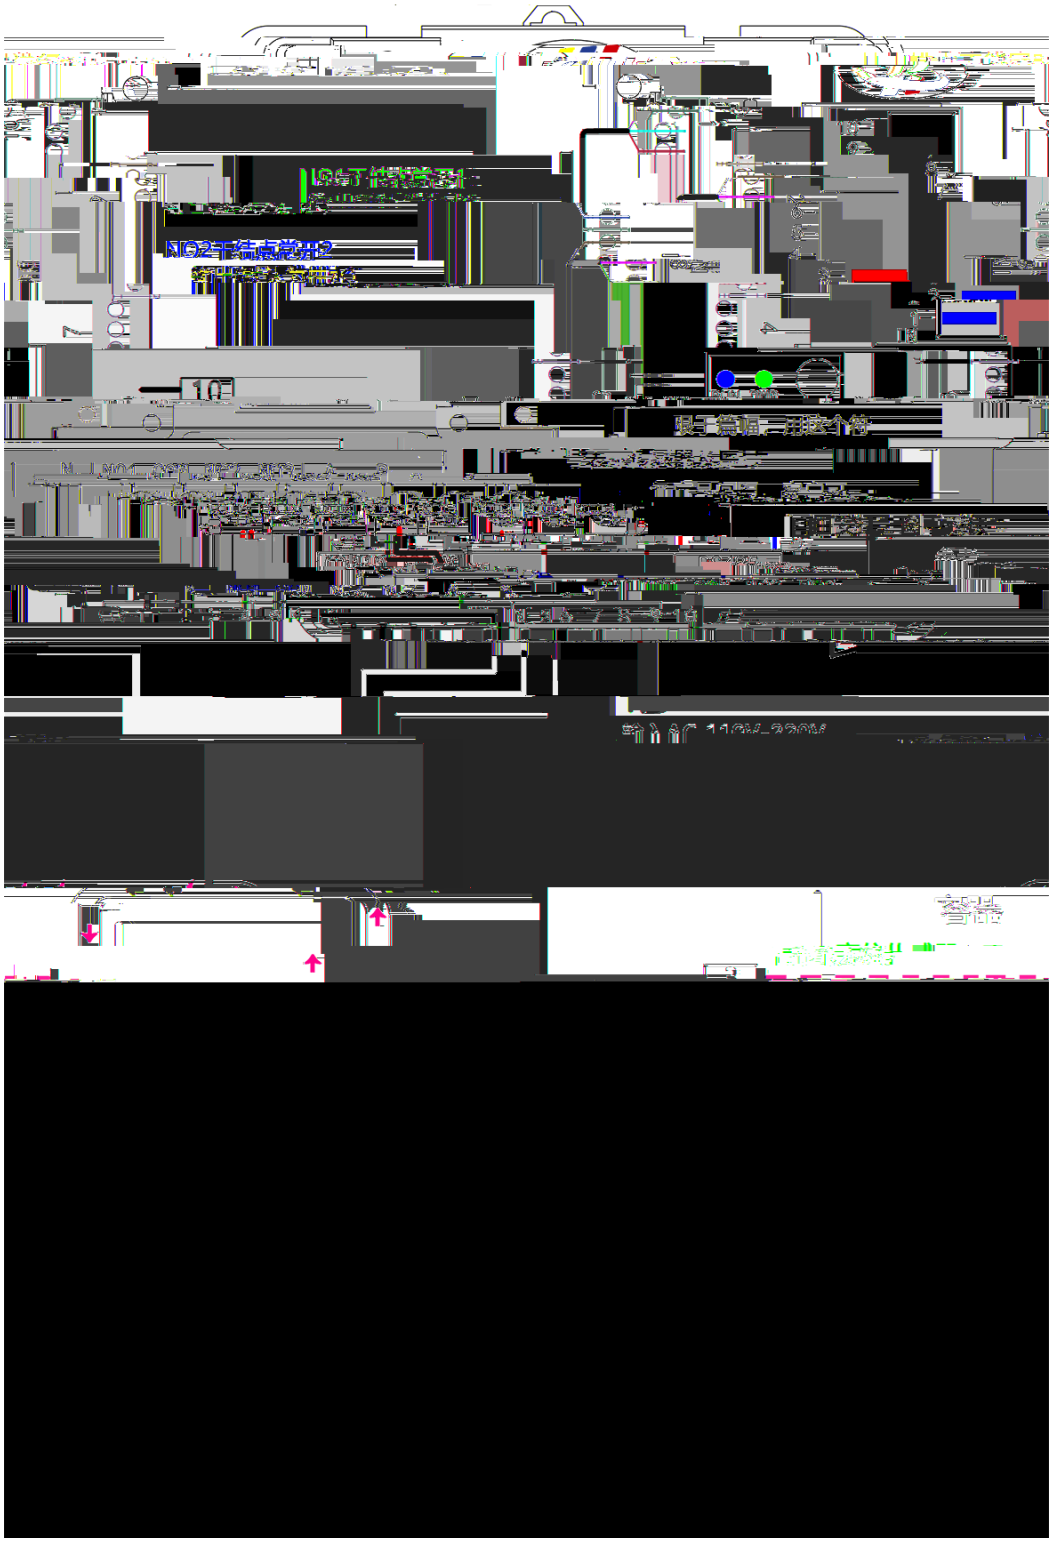

1.CY10-A边线
2.CY10-E扣7边线
3.CY10-B
5.扣5
6.扣6
7.扣7

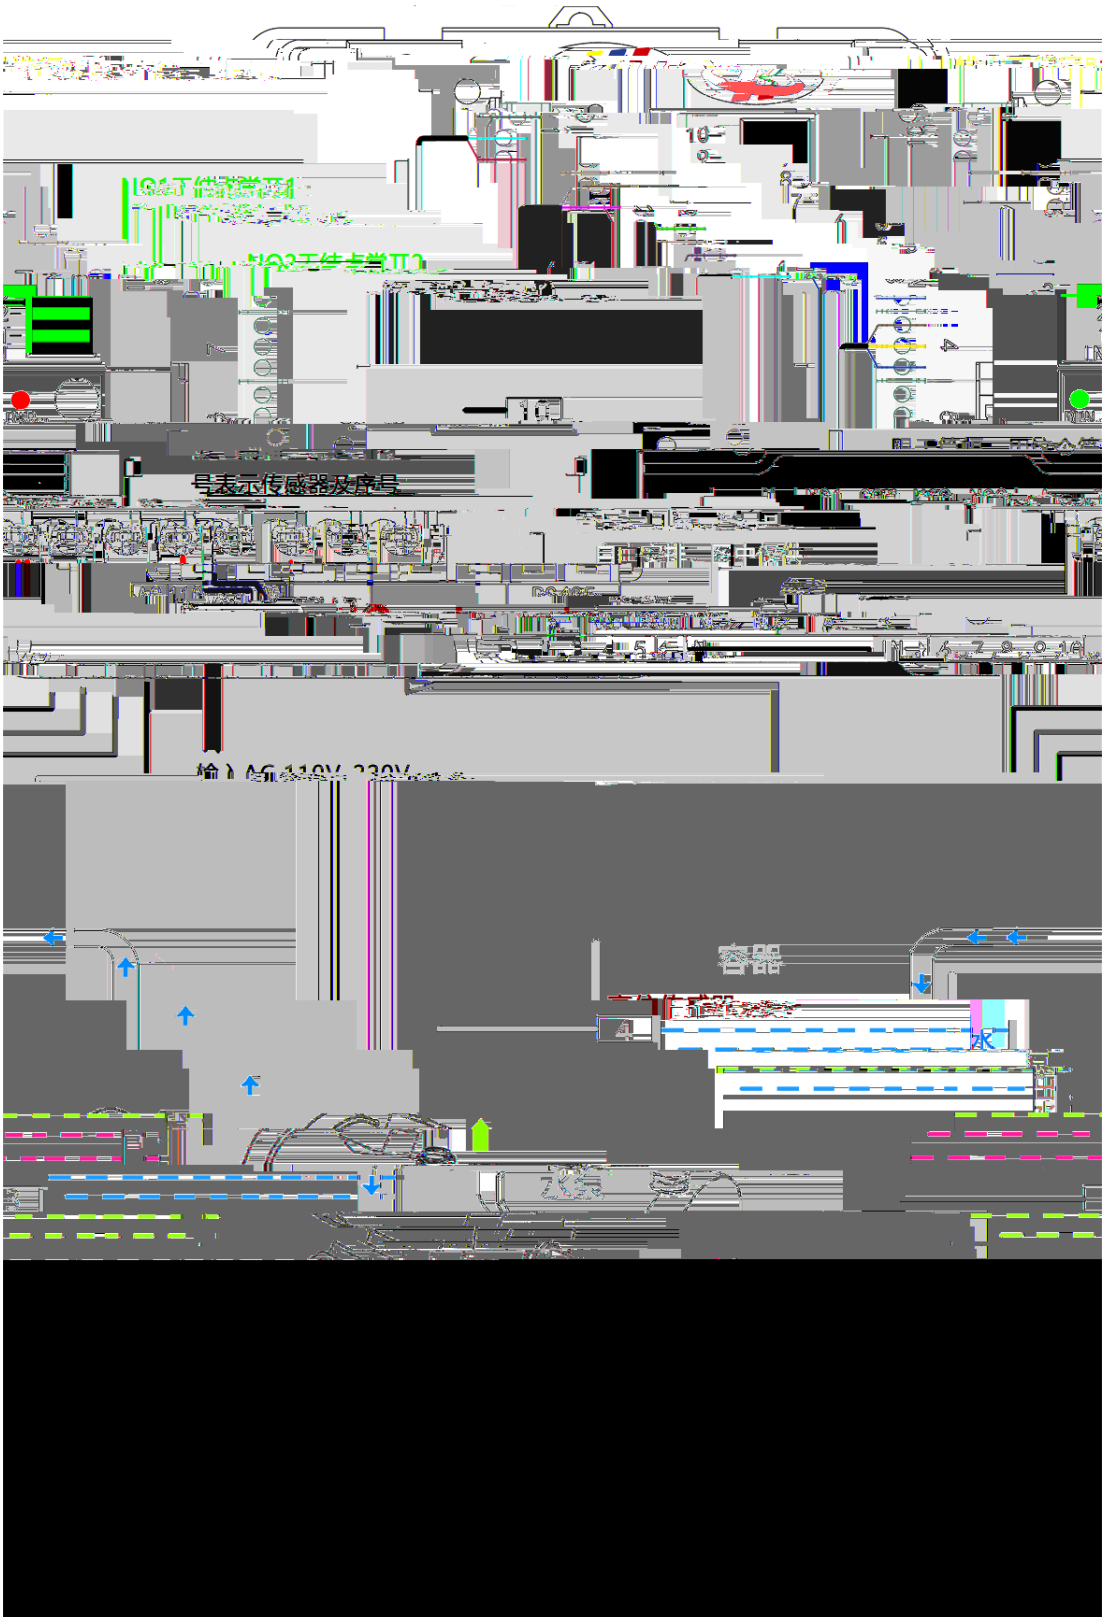
1.NPN

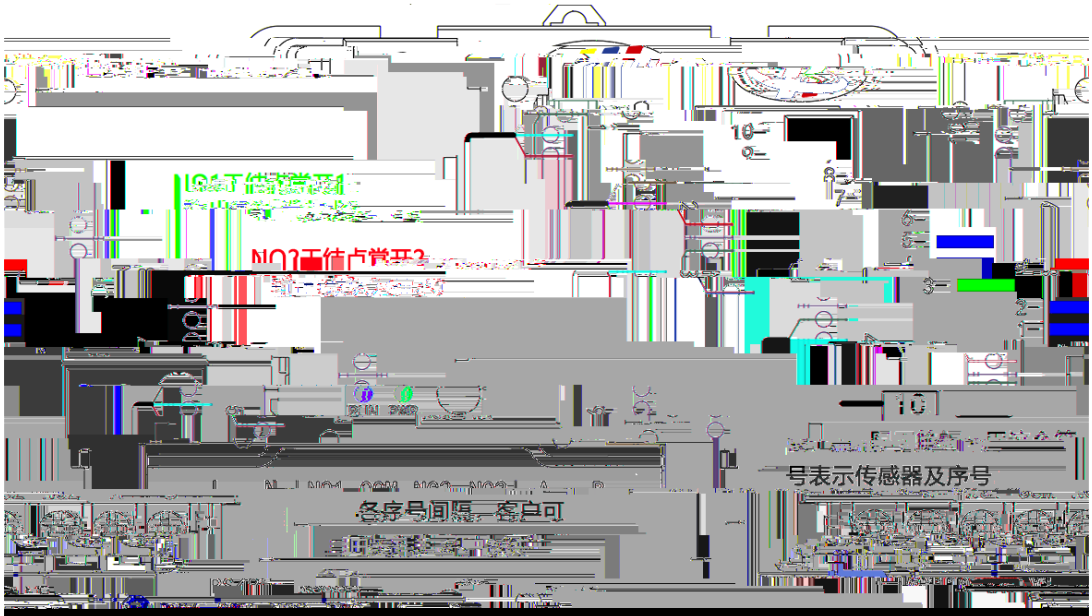
3 NPN DC+5V

1-5 6





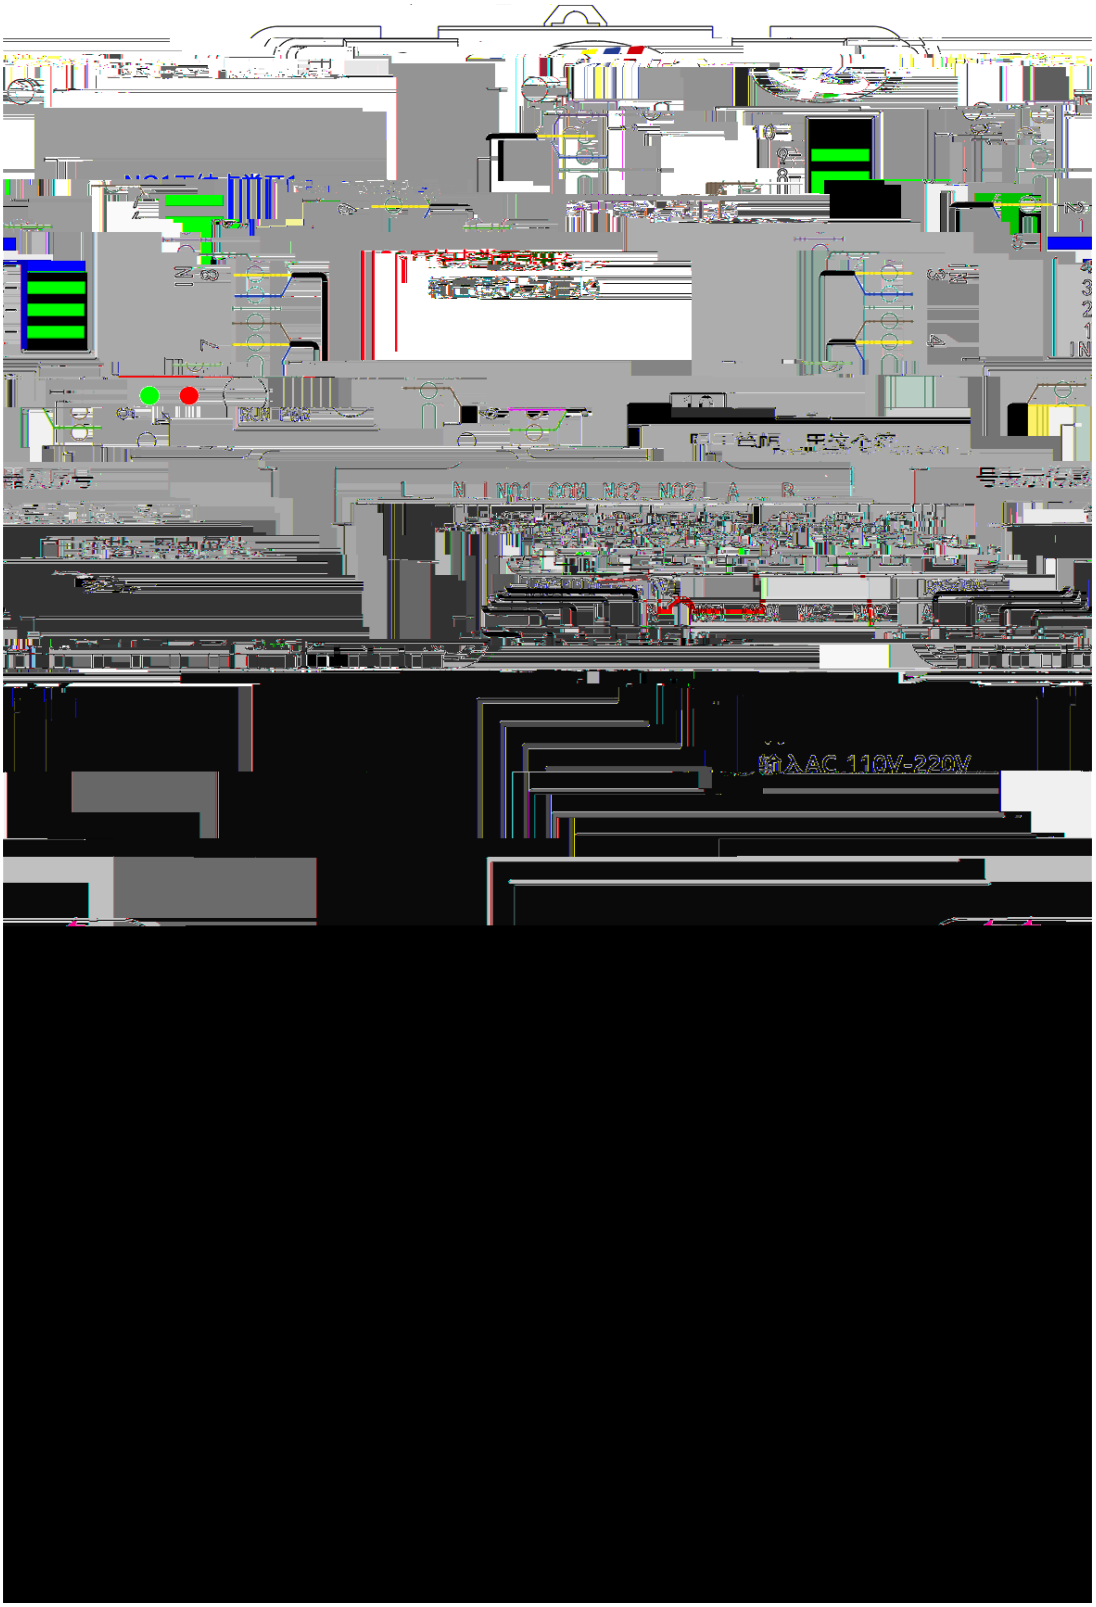

号表示传感器及序号
容器
水
水

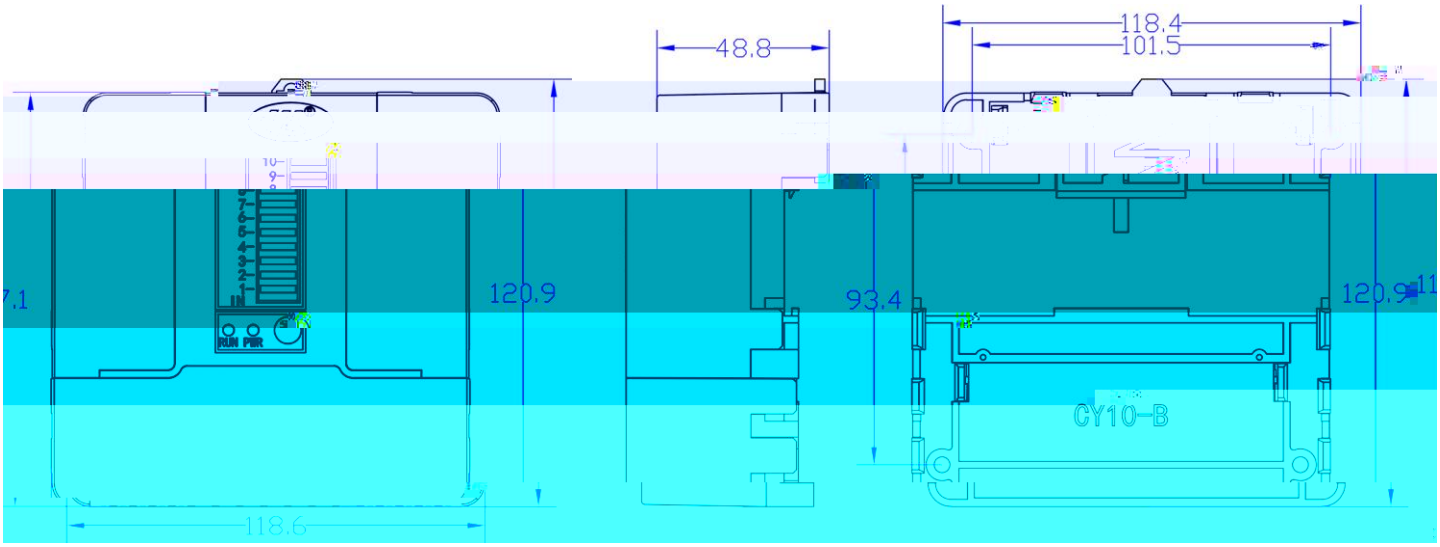

号表示传感器及序号
各序号间隔一定即可


高位传感器


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


NO2干待点常开2


输入AC 110V-220V


48.8
118.4
101.5
120.9
93.4
120.9
118.6
CY10-B

1.4

62 34 09 00 00 00 00 00

