=


IC

,

	XKC-Y29D-V	XKC-Y29D-NPN
	DC12V-24V	
	≤10%V	
	≤10mA	
	≤500mS	
	≤100mS	
	-25~85	
	0%~90%	
( )	D3 D4 D6 D8 D10 D12 D13 D15 D16 D18 D20 D25	
	≤20% -25 ~+60	
	≤25000uS/cm	
	3mm	
	500MM ±10MM	
	VCC OUT GND MARK	
	PC+ABS	
	IP67	
	CE	
	ROHS-2.0	

1	XKC-Y29D -V		≤3mm	≥2mm
2	XKC-Y29D-D3-NPN	NP		
3	XKC-Y29D-D4-V		≤4mm	≥2mm
4	XKC-Y29D-D4-NPN	NPN		
5	XKC-Y29D-D6-V		≤6mm	≥2mm
6	XKC-Y29D-D6-NPN	NPN		
7	XKC-Y29D-D8-V		≤8mm	≥4mm
8	XKC-Y29D-D8-NPN	NPN		
9	XKC-Y29D-D10-V		≤10mm	≥6mm
10	XKC-Y29D-D10-NPN	NPN		
11	XKC-Y29D-D12-V		≤12mm	≥6mm
12	XKC-Y29D-D12-NPN	NPN		
12	XKC-Y29D-D13-V		≤13mm	≥7mm
14	XKC-Y29D-D13-NPN	NPN		
15	XKC-Y29D-D			

5.1 XKC-Y29D-V

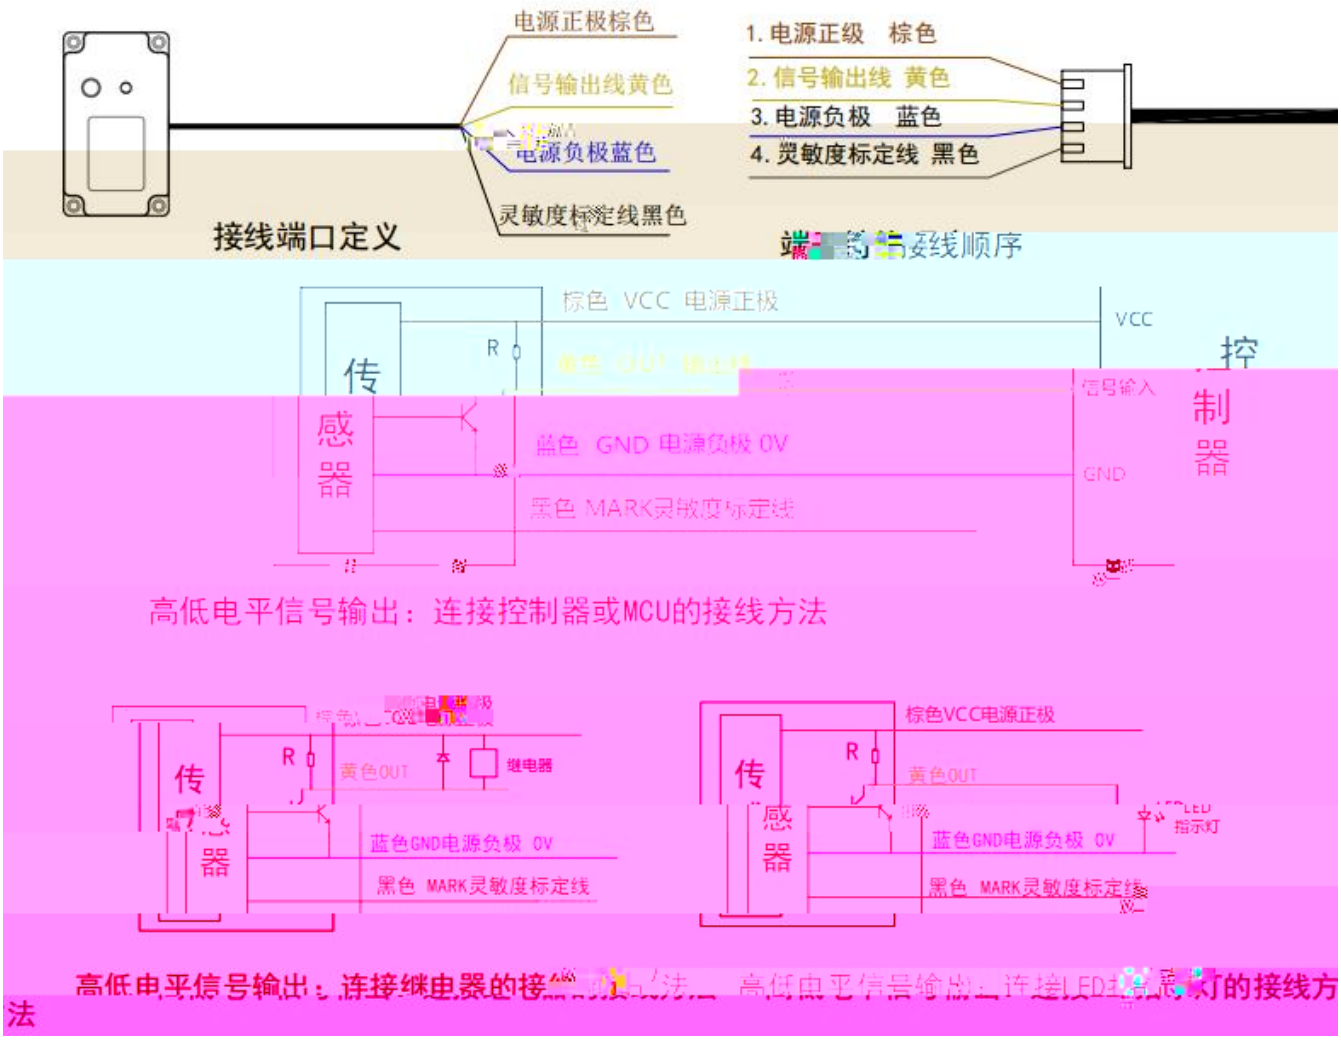

(≤100mA)


5.2 XKC-Y29D-NPN




NPN (≤100mA)

MARK


2

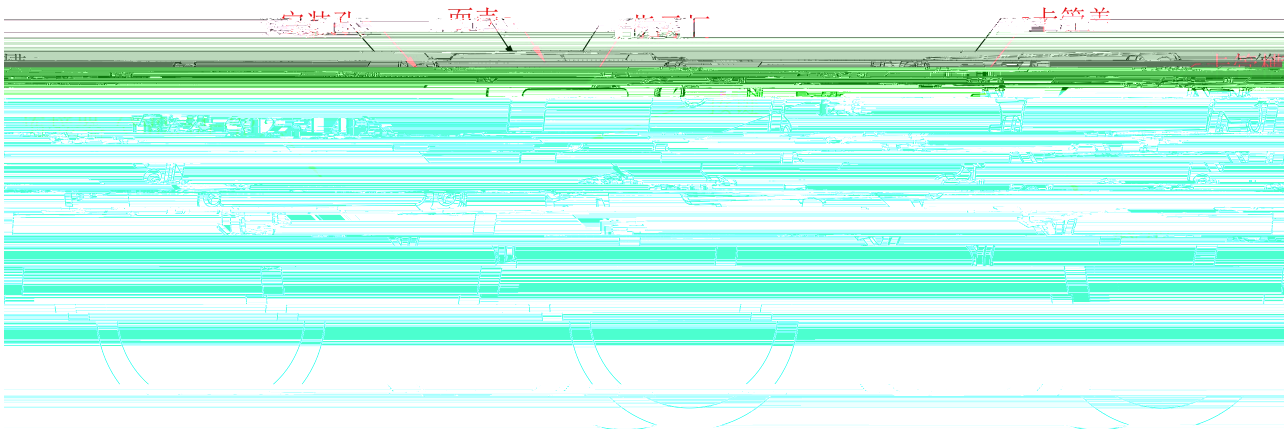

MARK

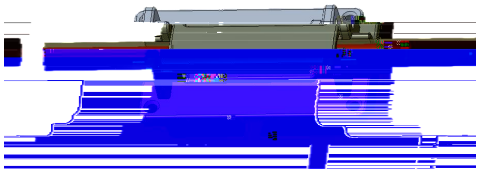

1

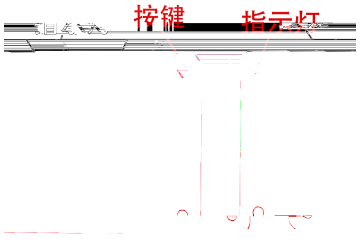



2



3

1. 1 ( ) 5mm
2. 2 MARK GND 1S

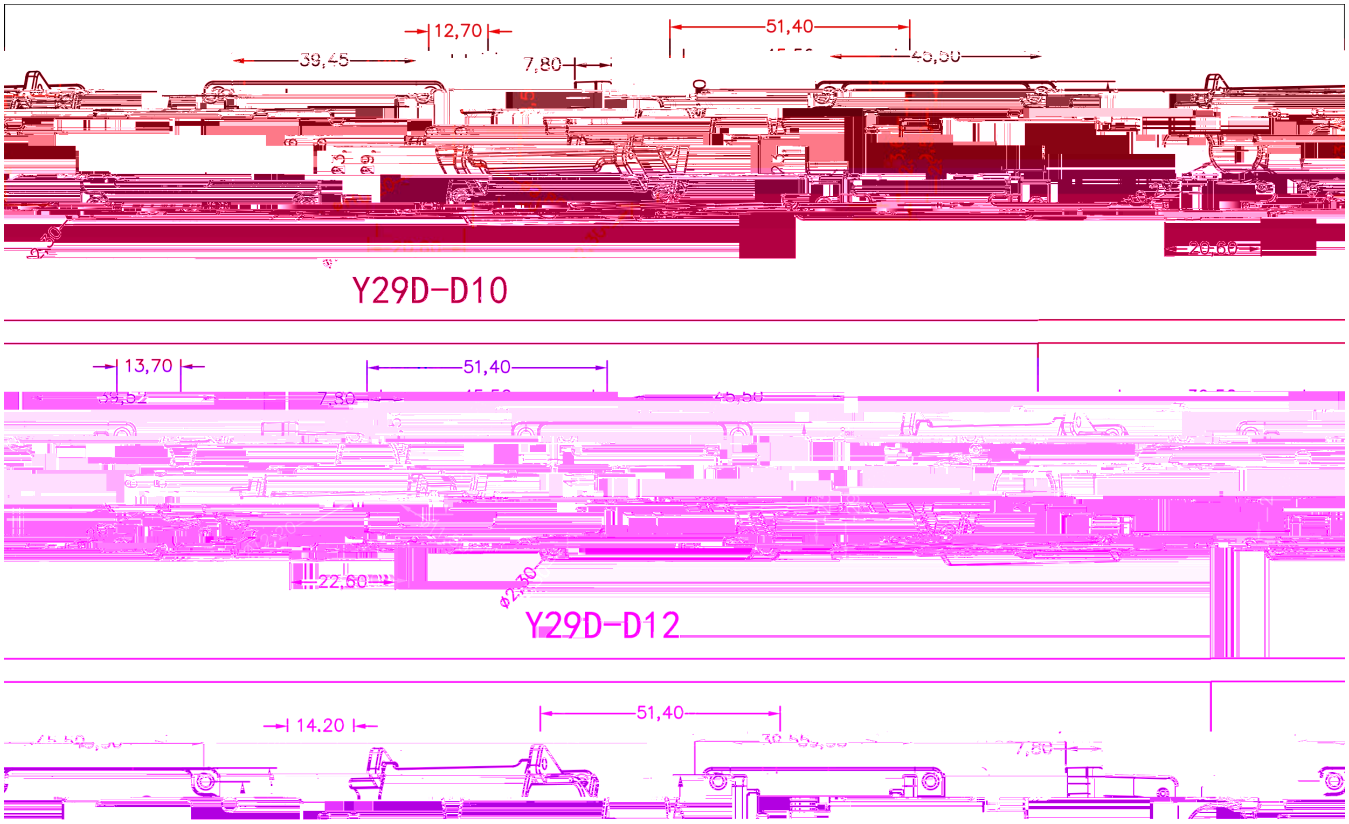
12,70
51,40
39,45
7,80
Y29D-D10
13,70
51,40
22,50
Y29D-D12
14.20
51,40

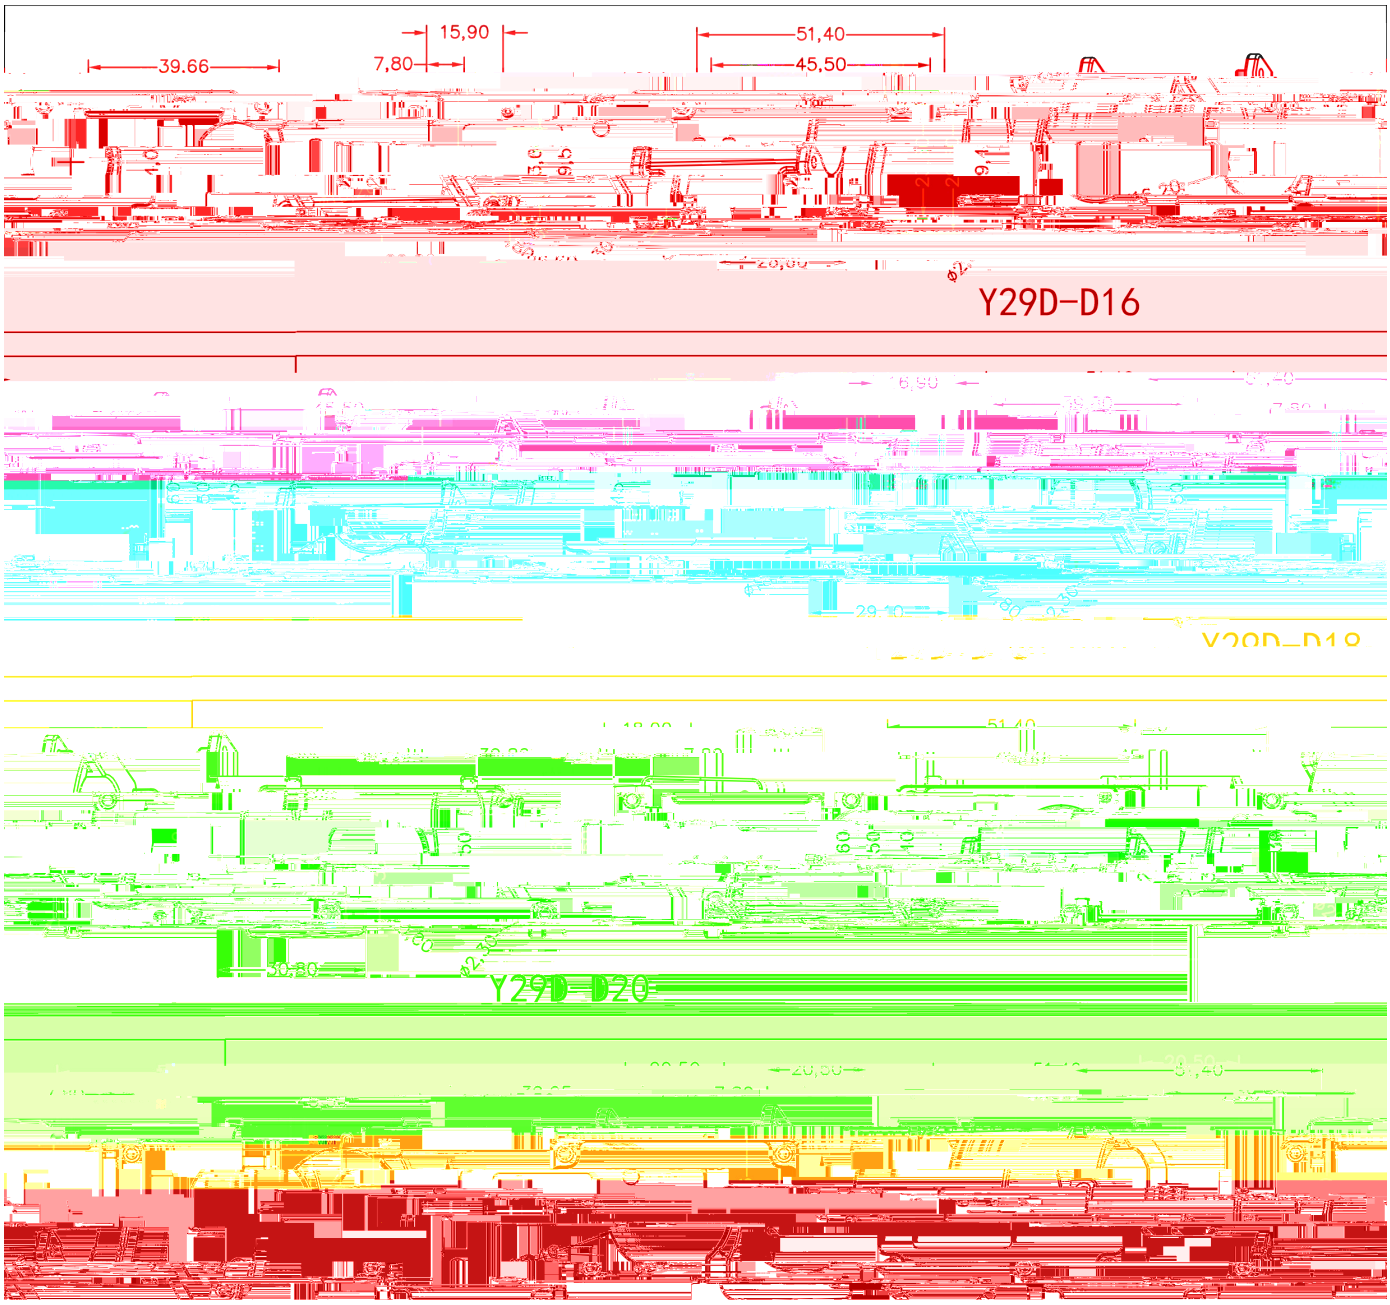

:

1. >20mPaS

Š

5.

6.

( )

1. ,

;

2. DOA 7

DOA (

)

( )

1. / /

2.

3.)

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

/ 12 DOA ,

7