XKC-LD002-INFO

.....2

.....2

.....2

.....2

.....3

.....3

.....3

.....4

.....5

.....7


.....9

.....10


.....14

.....15

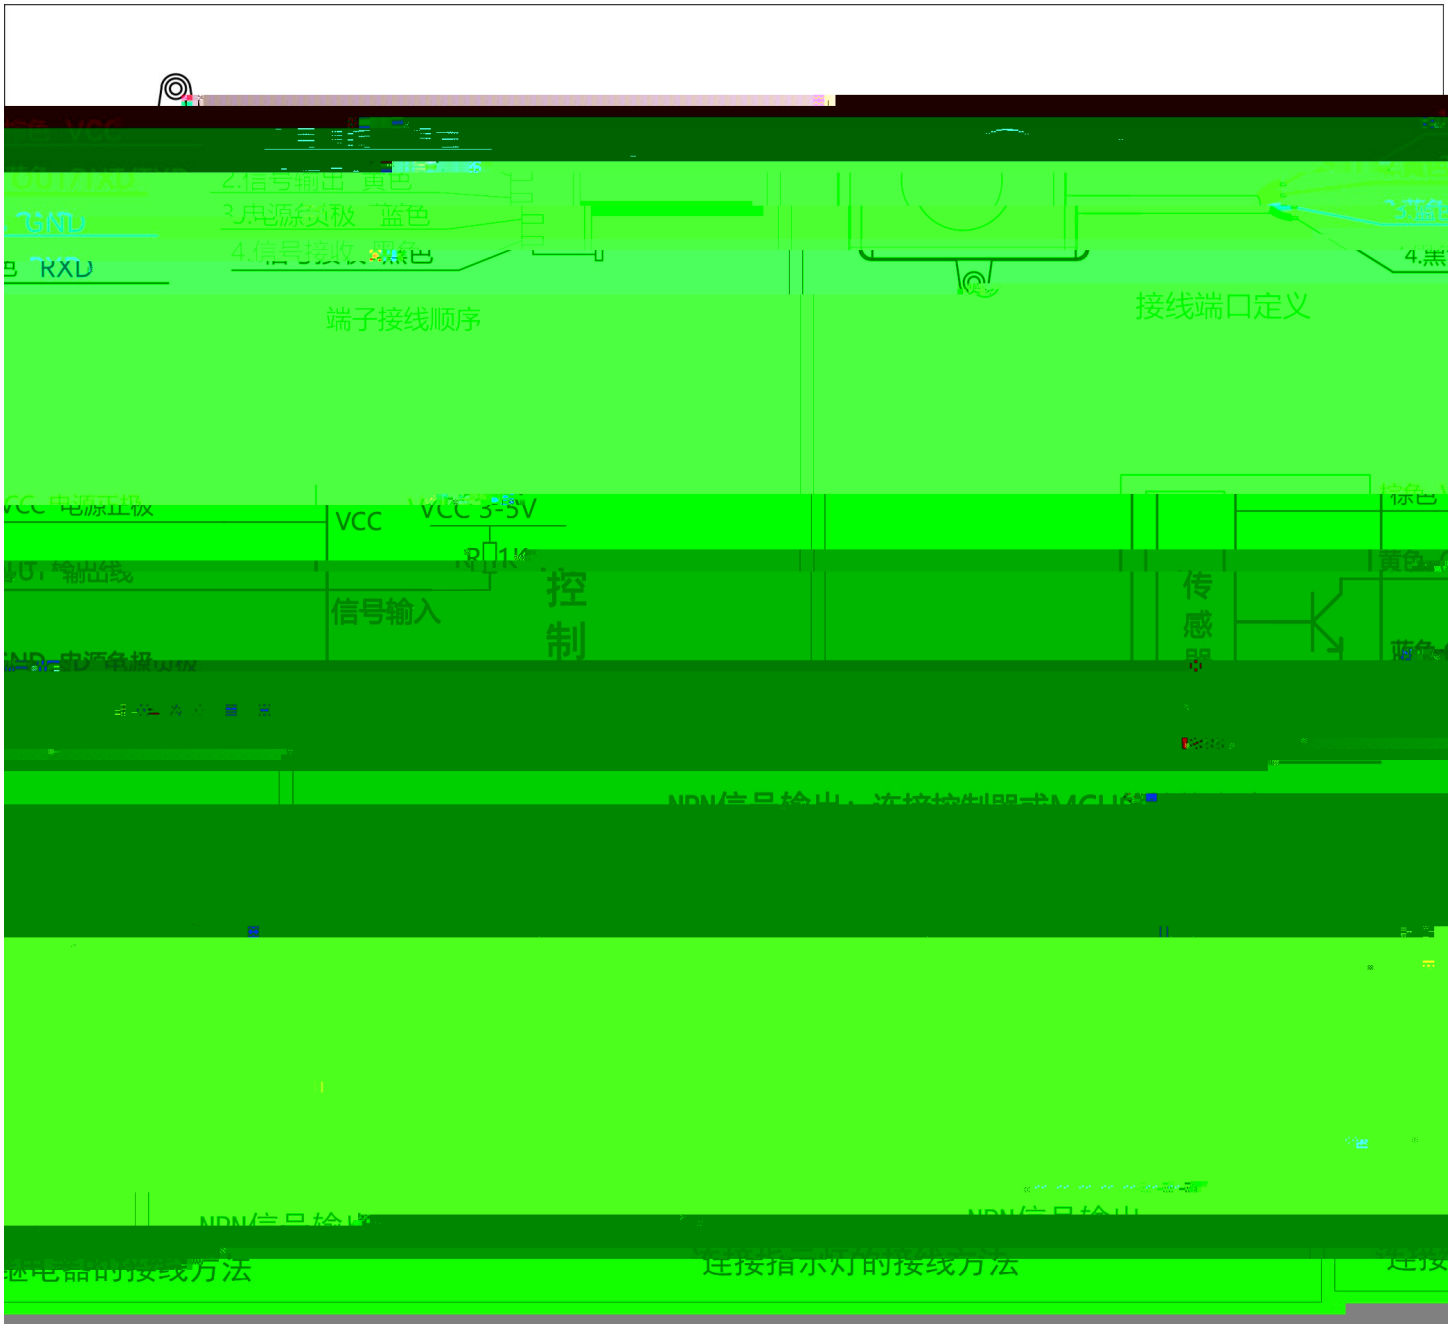


端子接线顺序
接线端口定义
VCC
信号输入
控制
传感器
连接指示灯的接线方法

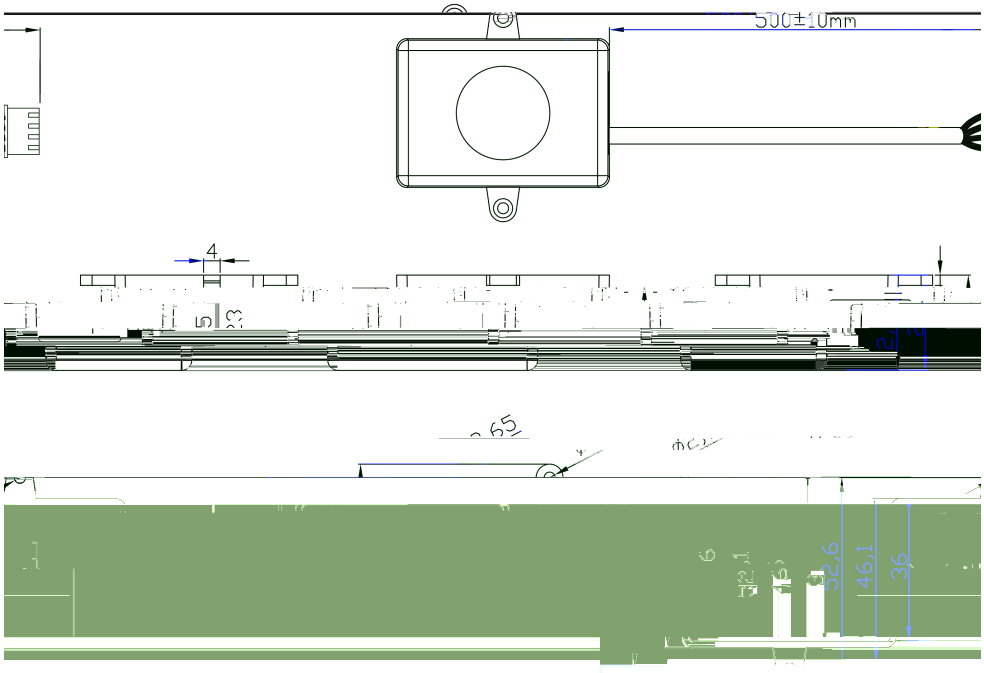


500±10mm
4
55
46,1
36

12.5 0x0201

β Ü					
		فمم		ɒ	ƆЧ
SOF	1 byte	uint8		01	
ID	2 byte	uint16	ID	00.00	
LEN	2 byte	uint16		00.04	
TYPE	2 byte	uint16	فمم	0201	G № Â
HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	غ	F9	
DATA	4 byte	int32	[command]	01	
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	غ	FE	

command :

- 0x08
- 0x09
- 0x0A
- 0x0B
- 0x0C
- 0x0E
- 0x0F
- 0x10
- 0x13
- 0x14
- 0x20 V
- 0x1E UART
- 0x1F NPN

ß©Ø¯Ø¸Ø¸Ø¸ Ø„Ø¸Ø¸Ø¸

DATA :

rea_id]: ID int32 0m

min]: x float : (m)

[x_max]: x float : (m)

[y_min]: y float : (m)

[y_max]: y float : (m)

[z_min]: y float : (m)

[z_max]: y float :Ş y
